



207-2021  
APTP

Homologación válida  
Desde

1 DE ENERO DE 2021

Hasta

31 DE DICIEMBRE 2021

N° de FICHA TECNICA 207 – 2021 APTP

## 1. GENERALIDADES

### 101. CONSTRUCTOR

FORD

### 102. MODELO Y TIPO

a) Modelo y tipo

KA VIRAL

### 104. TIPO DE CONSTRUCCION

a) Tipo

MONOCASCO

b) Material del chasis / carrocería

ACERO

### 105. NÚMERO DE VOLUMENES

2 (Dos)


A1) Vista  $\frac{3}{4}$  delantera del auto



### 106. NÚMERO DE PLAZAS

5 (cinco)

A2) Vista  $\frac{3}{4}$  trasera del auto

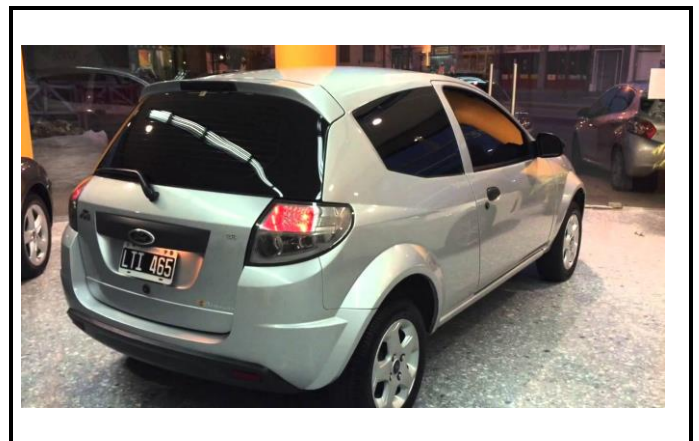

**2. DIMENSIONES, PESO****201. PESO MINIMO****870 KG****204. TROCHAS MAXIMAS**


- a) En el eje delantero **1690** mm
- b) En el eje trasero **1660** mm

**206. ENTRE EJES MAXIMO****2470** mm**3. MOTOR****MOTOR FIAT 1,4 8v. (Ver ficha motor clase 2) Compresión 9.5 a 1 máxima****301. UBICACION Y POSICION DEL MOTOR**

- a) Localizacion
- b) Posicion

**DELANTERA/ TRANSVERSAL**

La foto indica 240 mm entre el centro de anclaje de chasis secundario a centro del cigüeñal (+/- 5 mm)

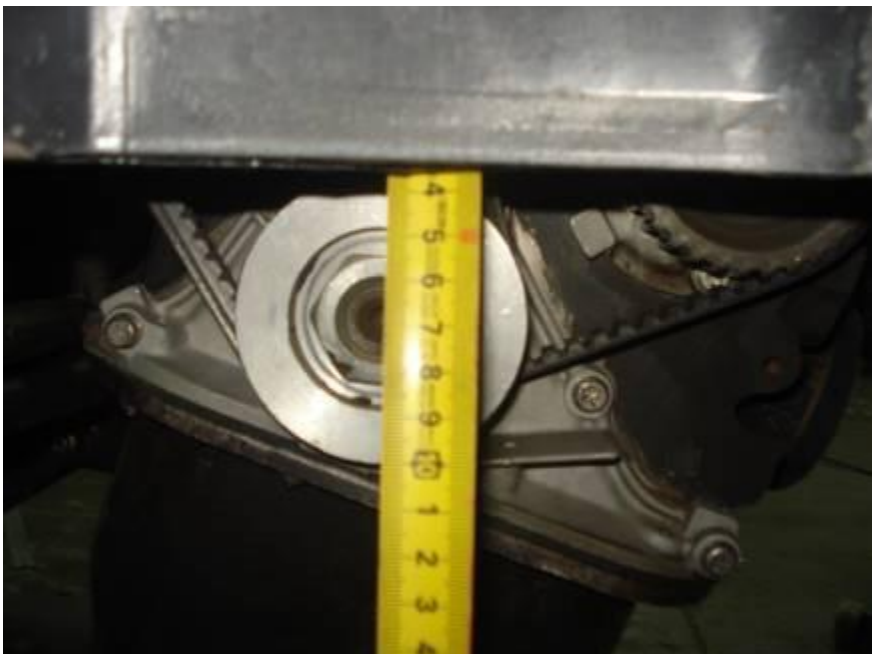

Se indica 70mm tomada desde el plano superior horizontal del falso chasis al centro del cigüeñal y perpendicular a éste. (+/- 5 mm)

## 6. TRANSMISION/RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD

	NUMEROS DE DIENTES	GRADOS CON 6 VUELTAS DE CIGUEÑAL
1era.	11/43 (3.90)	155 °
2da.	21/47 (2.23)	272 °
3ra	33/20 (1.65)	1V + 8°
4ta	27/21 (1.285)	1V + 112°
5ta	27/25 (1.08)	1V + 201°
MARCHA ATRÁS	Debe funcionar y ser accionada por el piloto en su posición de manejo	
PIÑON Y CORONA	16/57 (3.56)	

## INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

### **CARROCERIA :**

La entrada de aire a la toma por la cual se podrá cortar la parrilla deberá ser de 150 mm x 70 mm máximo o de un área equivalente cualquiera sea su forma.

### **SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA**

#### **AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS:**

Deben los originales o similares de reposición. Su sistema de funcionamiento debe ser el original. En los amortiguadores traseros el anclaje inferior y superior puede ser de buje o rotula y no debe estar anclado en forma directa a la estructura de seguridad.

Amortiguador delantero :Diámetro máximo de los vástagos es de 22 mm y el del cárter es de 58 mm

Amortiguador trasero :Diámetro máximo de los vástagos es de 18 mm y el del cárter es de 56 mm