

Homologación válida desde el 1 de Enero de 2026, hasta el 31 de Diciembre de 2026

Los cambios referidos al año anterior, están con letra roja

1-GENERALIDADES

101-CONSTRUCTOR

RENAULT

102-MODELO Y TIPO

KWID

104-TIPO DE CONSTRUCCION

a) TIPO : Monocasco

b) MATERIAL: Acero.

105- NUMERO DE VOLUMENES

2 (Dos)

Vista $\frac{3}{4}$ delantera

106- NUMERO DE PLAZAS

5 (Cinco)

Vista $\frac{3}{4}$ trasera



RENAULT KWID**2-DIMENSIONES Y PESO****201- PESO MINIMO**

880 Kg

204- TROCHAS MAXIMAS

- a) En el eje delantero: 1685mm
- b) En el eje trasero : 1650mm

206- ENTRE EJES MAXIMO

2445mm

3-MOTOR

MOTOR FIAT 1.4 8 Válvulas, (ver ficha motor clase 2)
Relación de compresión máxima, **9.7 a 1**

301- UBICACIÓN Y POSICION DEL MOTOR

- a) Localización: delantera transversal.
- b) Posición:

6-TRANSMISIÓN, RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD

	Número de dientes	Relación	Grados en la rueda con 6 vueltas de cigüeñal
1ra	11/43	3,90	155°
2da	21/47	2,23	272°
3ra	33/20	1,65	1v+8°
4ta	27/21	1,285	1v+112°
5ta	27/25	1,08	1v+201°
5ta larga	22/21	1,048	1v+218,8°
Piñón y corona	16/57	3.56	
Marcha atrás	Debe funcionar y ser accionada por el piloto en su posición de manejo		

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS**CARROCERIA:****Se permite:**

Capot, guardabarros delanteros y traseros, lateral y portón trasero de fibra, de idénticas medidas y formas al original.

La entrada de aire a la toma por la cual se podrá cortar la parrilla será de 150x70mm máximo o área equivalente.


SUSPENSION DELANTERA

Parrillas delanteras, se permite colocar rótula en anclaje trasero de la misma **Portamaza**, autorizado de Renault Clío modelo Mio o de Chevrolet Corsa.

Amortiguadores delanteros autorizados de Renault Clío modelo Mío
Diámetros máximos: vástago 20mm, pistón 32mm, cárter 52mm.

Centro de anclaje inferior a línea eje de vástago 65 ± 2 mm

Entre centros de amortiguadores delanteros en su anclaje superior, original 1035 +5mm.

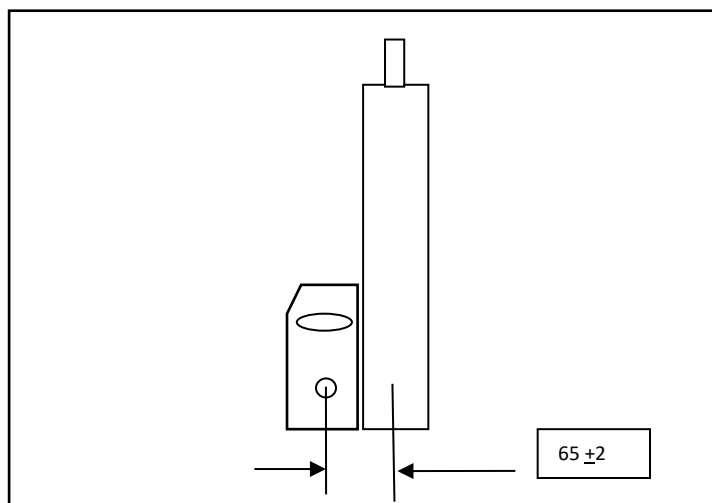

RENAULT KWID


ESTRUCTURA SECUNDARIA. POSICIÓN

Longitudinal

Desde el centro del orificio, lado interno, del soporte de anclaje para puente trasero, hasta el centro del orificio inferior para el bulón posterior de parrilla delantera, la distancia será de 1755 $\pm$ 5mm.

Vertical

Desde el plano inferior del larguero a centro bulón anterior de parrilla 185 $\pm$ 5mm, (ver foto adjunta)

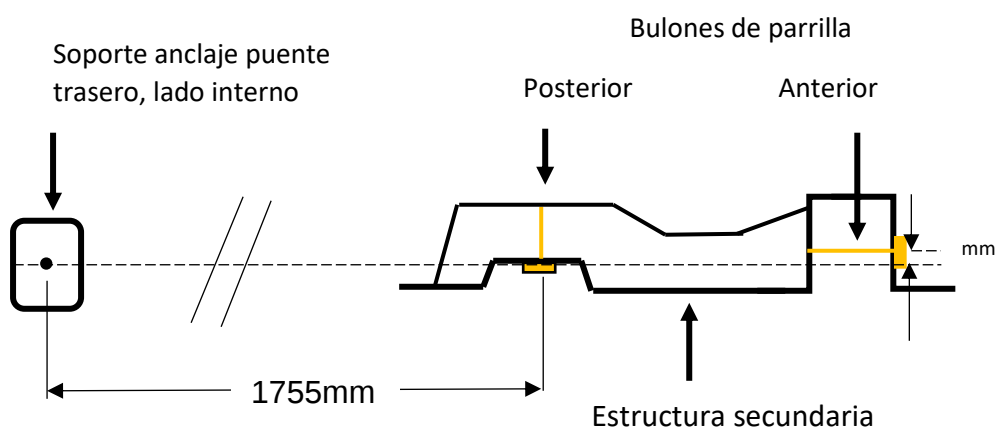

KWID

_Referencia altura estructura



RENAULT KWID**SUSPENSIÓN TRASERA****Amortiguadores traseros**

Entre centros de amortiguadores traseros su anclaje superior, original 1065 +5mm.
Diámetro máximo de los vástagos 20 mm, cárter 52mm.

VARIOS

Paragolpes trasero, se autoriza recorte en parte inferior.

REDACTÓ: ABEL GIORGIO
JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO A.P.T.P.

APROBÓ: ING. ALEJANDRO IULIANO
GERENTE DEPARTAMENTO TÉCNICO A.C.T.C